


GDF60-18Z/9.0 4P 220V接线盒外形图

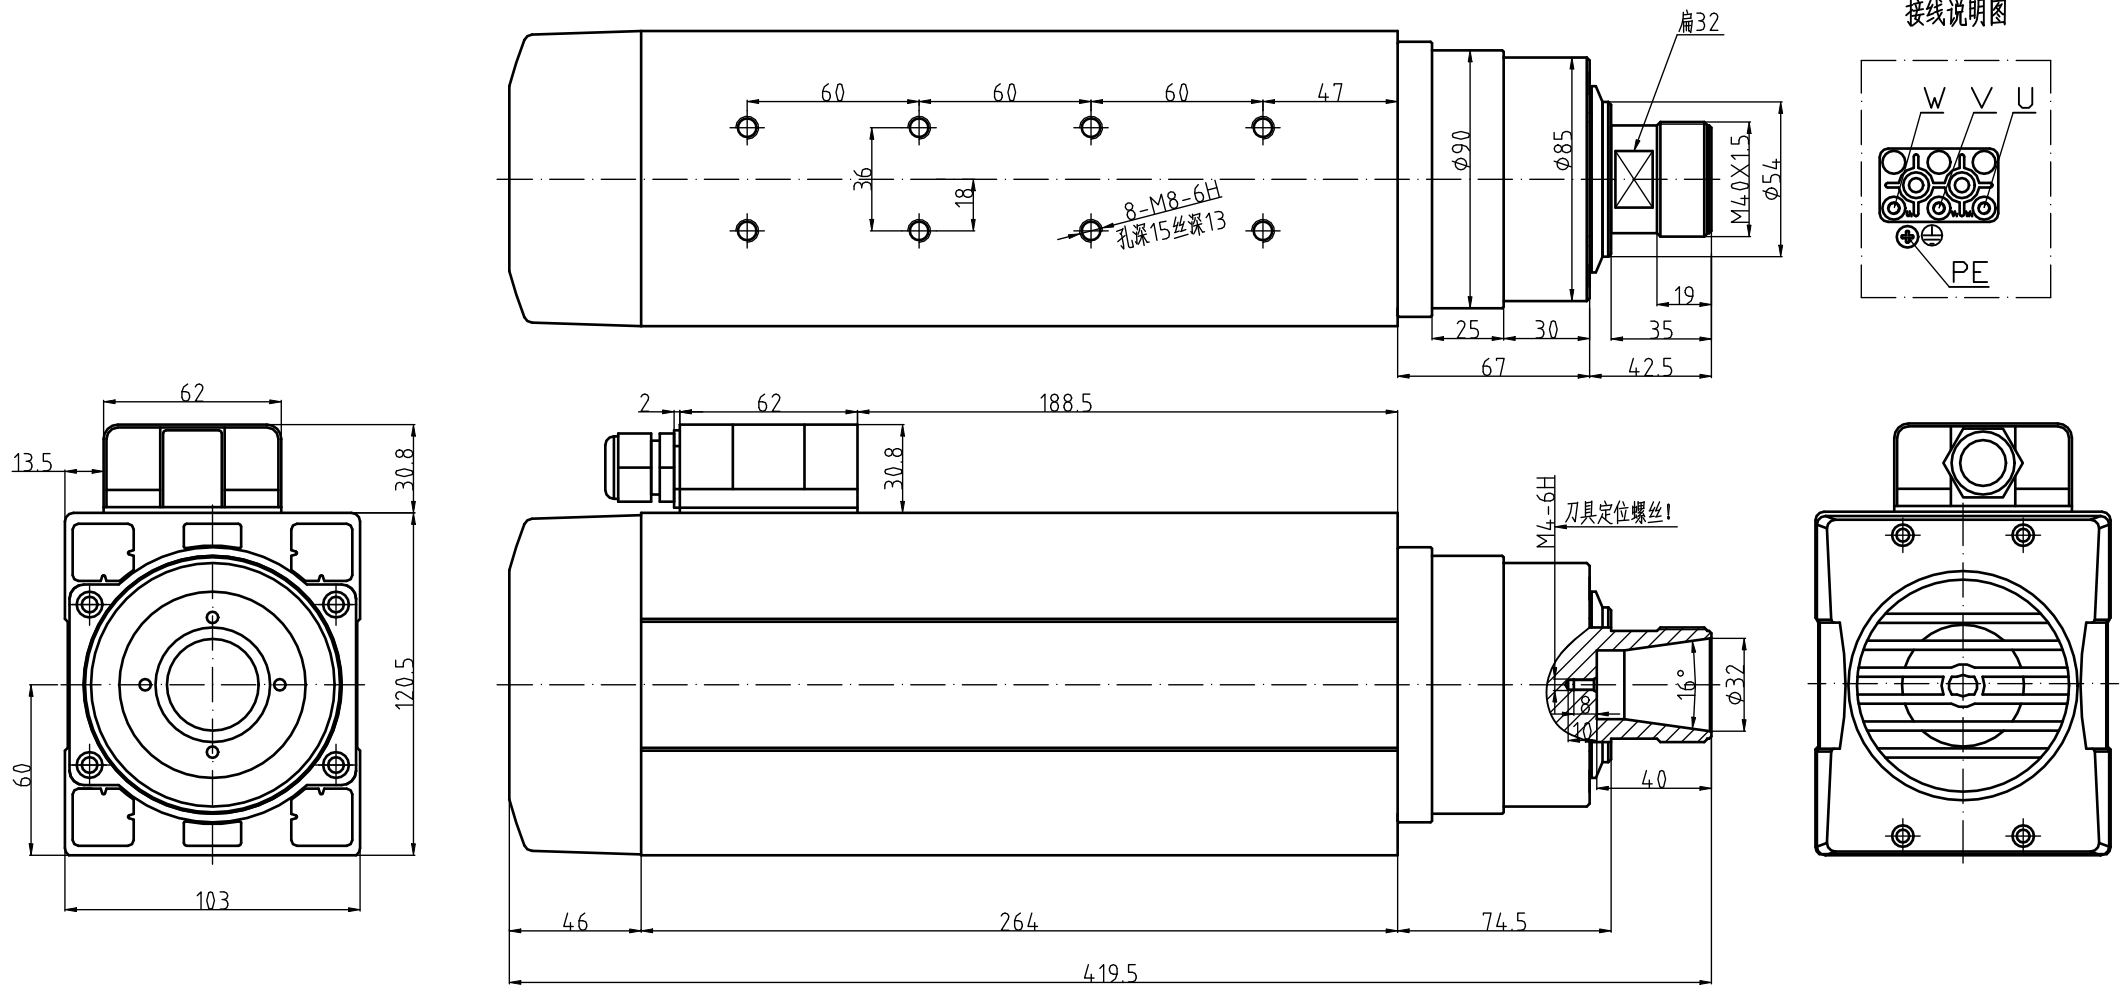

GDF60-18Z/9.0

功率 9.0kw

电压 220V

电流 31.5A

频率 600Hz

转速 18000r/min

极数 4P

重量:17KG

ER螺帽:ER32

冷却方式:风冷

轴承润滑方式:脂润滑

高精度角接触球轴承:2X7008C P4/2X7004C P4

旋转方向:从轴伸端看为逆时针方向

特别注意: 按装固定螺钉时必须涂上螺纹胶或加上弹簧垫圈以防止松动!